

Ø 36



Flange universali a coni UC20

UC20
con ghiera
GP


41FF26932

UC20
con ghiera
GPM

41FF33729

UC20man
con ghiera
GM


41FF33728

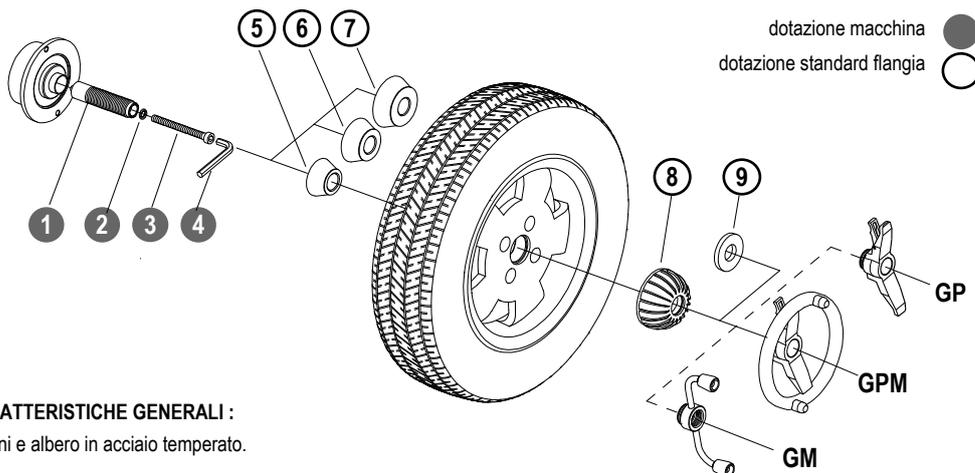

CARATTERISTICHE GENERALI :
- Coni e albero in acciaio temperato.

UC20-SE2
flangia completa
per equilibratrici con
bloccaggio pneumatico

41FF52698

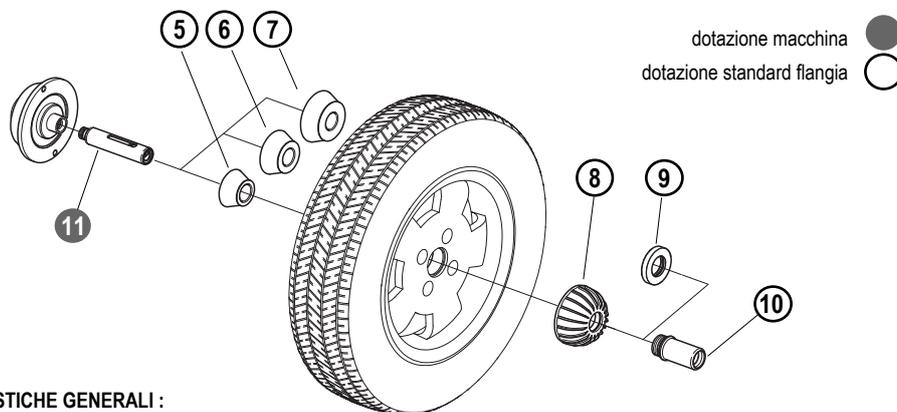


CARATTERISTICHE GENERALI :
- Coni e albero in acciaio temperato.

ITEM	CODICE	DESCRIZIONE	DATI
1	940103565	terminale filettato	L = 155
2	325047011	rondella zigrinata	Ø 10
3	312120137	vite	TCEI M10x160 UNI 5931
4	114008002	chiave esagonale	8 mm
5	940013747	cono A1	Range Ø 43 ÷ 69
6	940013748	cono A2	Range Ø 60 ÷ 81
7	940013749	cono A3	Range Ø 79 ÷ 110
8	218226503	manicotto	Ø 130 esterno
9	40FP52701	anello di pressione	Ø 80 esterno
10	40FP52700	distanziale SE2	
11	46FP53579	terminale SE2 con attrezzo serraggio	



MONTAGGI

È consigliato l'utilizzo della flangia con centraggio dall'interno.

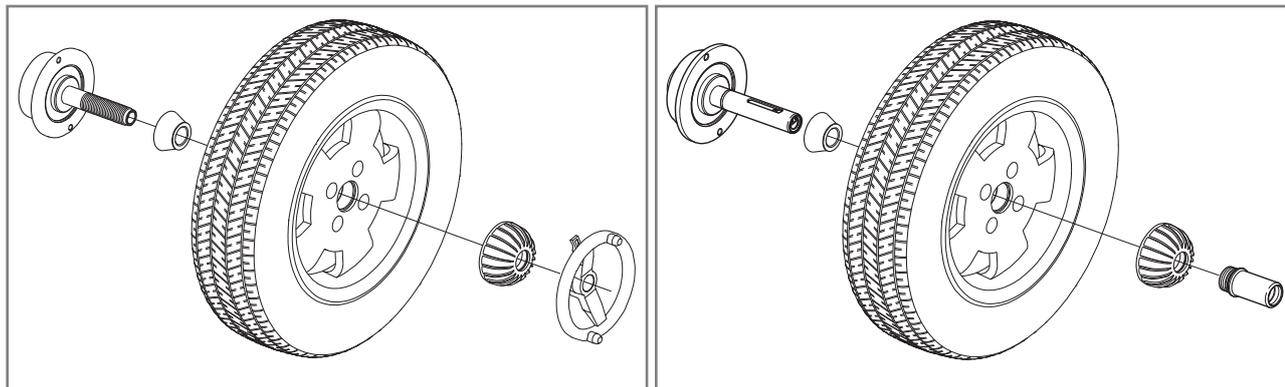

UC20:


- montare in sequenza il cono adatto con conicità verso l'esterno, la ruota, la ghiera completa di manicotto 8;
- il manicotto concavo viene sostituito dall'anello di pressione 9 per ruote in lega leggera con mozzo sporgente.

UC20-SE2:

- azionare il pedale di sbloccaggio
- montare in sequenza il cono adatto con conicità verso l'esterno, la ruota, il distanziale completo di manicotto 8;
- premere il pedale di bloccaggio
- il manicotto concavo viene sostituito dall'anello di pressione 9 per ruote in lega leggera con mozzo sporgente.


GP 940013856

ghiera rapida



GPM 940013859

ghiera rapida con volantino




Obbligatoria nei paesi CEE per macchine vendute senza protezione ruota (velocità inferiore a 100 1/min)

GM 940012692

ghiera economica (lancio manuale)



ITEM	CODICE
A	940012977
B	331220059
C	331220055
D	940012975
E	940012974
F	183237600
G	940013860
H	312120067
M	321232006
N	218295313
O	217295353
P	325035006
Q	312120073

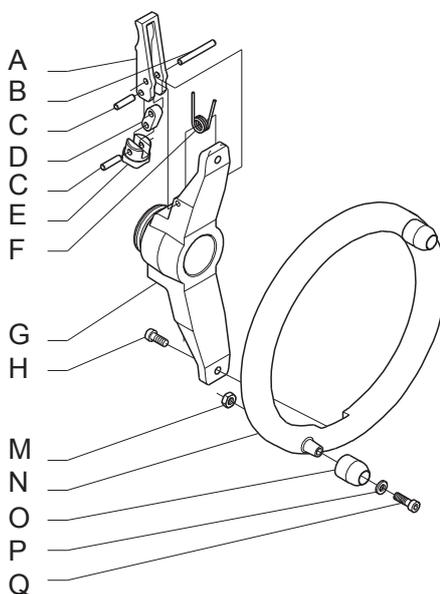

ITEM	CODICE
R	940011941
S	341000012
T	217019150

